

1 功能

50 Ω 1: 1CT通量耦合变压器0.3-500 MHz

Subarb260° C回流兼容

符合RoHS标准, 无铅线

Subare输入功率: 250 mW Max




SubargDC电流: 最大30 mA

工作温度范围: -40°C至+85°C

存储温度范围: -55°C至+100°C



2 Mechanical (外观尺寸图)

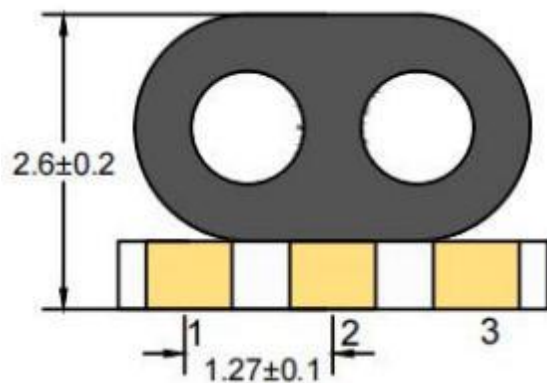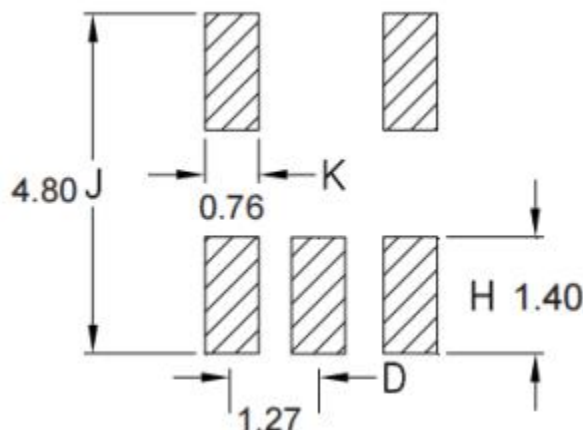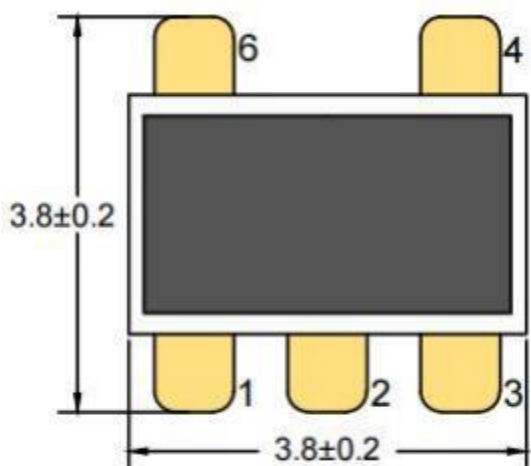

※unit: mm

4示意图 (原理图)

